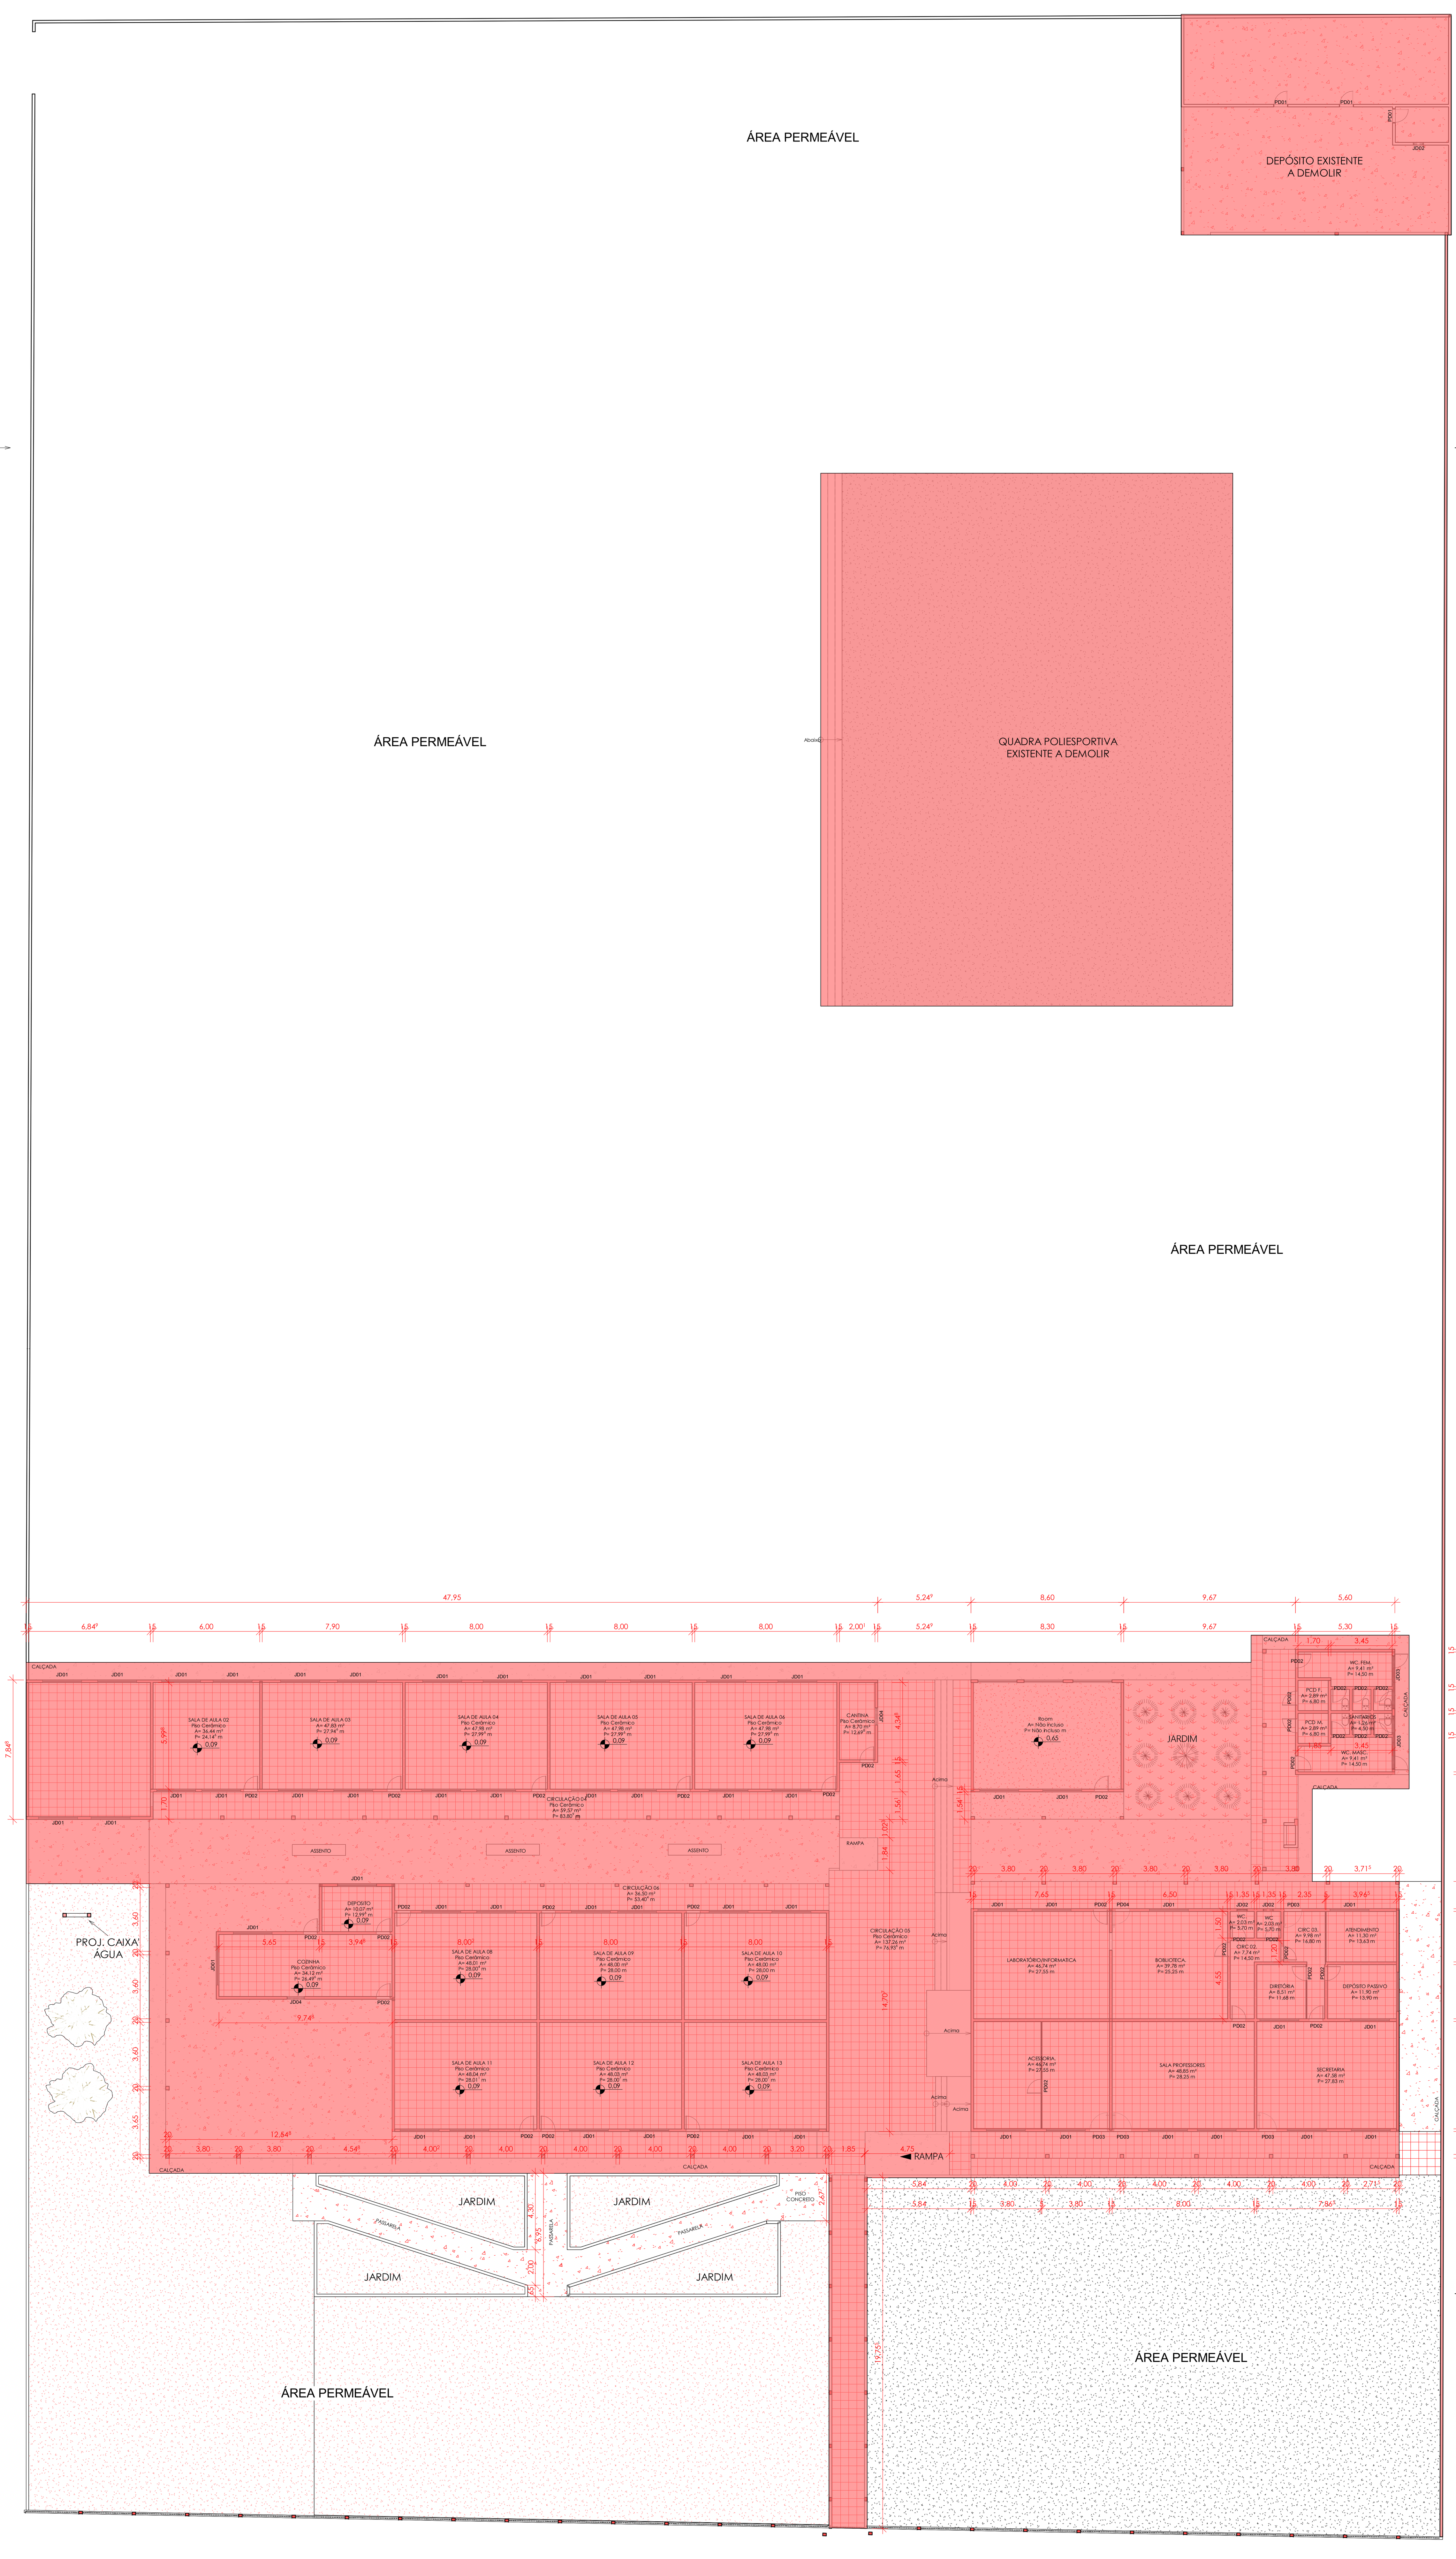

LEGENDA

ÁREA EXISTENTE Á DEMOLIR

QUANTITATIVO DE JANELAS

CÓD	QT	COMPRIMENTO	ALTURA	ALTURA PEITORIL	DESCRIÇÃO
J001	58	2,200	1,100	1,000	JANELA MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO DE 04 MM.
J002	3	0,600	0,500	2,000	JANELA SIMPLES DE ALUMÍNIO E VIDRO.
J003	2	3,000	1,000	1,000	JANELA MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO DE 04 MM.
J004	2	1,000	1,000	1,000	JANELA SIMPLES DE ALUMÍNIO E VIDRO.

QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS

CÓD	QT	COMPRIMENTO	ALTURA	DESCRIÇÃO
P001	3	0,800	2,100	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA.
P002	40	0,800	2,100	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA.
P003	4	1,000	2,100	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO.
P004	1	0,800	2,100	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO.

QUADRO DE ÁREAS INTERNAS

NOME	ÁREA(M)	PERÍMETRO(M)
ACESSORIA.	46,74 m²	27,550
ATENDIMENTO	11,30 m²	13,630
BOBLIOTECA.	39,78 m²	25,250
CANTINA	8,70 m²	12,698
CIRC 01.	36,54 m²	54,197
CIRC 02.	7,74 m²	14,500
CIRC 03.	9,98 m²	16,800
CIRCULAÇÃO 04	59,57 m²	83,809
CIRCULAÇÃO 05	137,26 m²	76,936
CIRCULÇÃO 06	36,50 m²	53,404
COZINHA	34,12 m²	26,496
DEPOSITO	10,07 m²	12,996
DEPÓSITO PASSIVO	11,90 m²	13,900
DIRETÓRIA	8,51 m²	11,680
LABORATÓRIO/INFORMATICA	46,74 m²	27,550
PASSARELA	36,72 m²	43,397
PCD F.	2,89 m²	6,800
PCD M.	2,89 m²	6,800
REFEITÓRIO	124,72 m²	52,720
SALA DE AULA 02	36,44 m²	24,146
SALA DE AULA 03	47,83 m²	27,946
SALA DE AULA 04	47,98 m²	27,996
SALA DE AULA 05	47,98 m²	27,996
SALA DE AULA 06	47,98 m²	27,996
SALA DE AULA 08	48,01 m²	28,004
SALA DE AULA 09	48,00 m²	28,000
SALA DE AULA 10	48,00 m²	28,000
SALA DE AULA 11	48,04 m²	28,011
SALA DE AULA 12	48,03 m²	28,007
SALA DE AULA 13	48,03 m²	28,007
SALA PROFESSORES	48,85 m²	28,250
SANITARIOS	1,26 m²	4,500
SECRETARIA	47,58 m²	27,830
WC	2,03 m²	5,700
WC.	2,03 m²	5,700
WC. FEM.	9,41 m²	14,500
WC. MASC.	9,41 m²	14,500
ÁREA DE SERVIÇO	23,35 m²	22,700

1 PLANTA BAIXA EXISTENTE (Á DEMOLIR)
ESCALA 1 : 200

ESTADO DO MATO GROSSO

Cliente:

Prefeitura Municipal de **PARANAÍTA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
Rua Alceu Rossi, s/n / centro - 78590-000
Telefone: (66) 3563-2700
CNPJ: 03.239.043/0001-12

OSMAR ANTONIO MOREIRA:34548017968

Assinado de forma digital por OSMAR ANTONIO MOREIRA:34548017968
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=29108091000165, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=OSMAR ANTONIO MOREIRA:34548017968
Dados: 2023.03.23 08:19:09 -04'00'

OSMAR ANTONIO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Autor do Projeto/Responsável Técnico:

A O DE SOUSA EIRELI - ME
Tv. do Parecis, 28 - Centro, Colíder-MT, 78500-000
Telefone: (66) 9-9963-3806 - (66) 9-9661-8696
CNPJ: 17.787.272/0001-86

ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100

Assinado digitalmente por ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=22428026000178, OU=Certificado PF A3, CN=ALEX OSCAR DE SOUSA:90384865100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.03.22 17:25:22-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR - 141259/D

Tipo de Obra: Instituicional **Modalidade:** Infraestrutura Urbana

DADOS DA OBRA

Objeto de Contrato:
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA ESTATUAL JOÃO PAULO I.

Endereço da Obra:
RUA 302, LOTE LE03 E LOTE LPE 304, SETOR DE SERVIÇOS, CEP: 78.590-00, PARANAÍTA - MT.

Coordenada:
09°39'57.29"S | 56°28'36.02"O

ASSUNTO DE PROJETO

Conteúdo: PLANTA FORRO EXISTENTE Á DEMOLIR.

Quadro de Áreas/Legenda:

ÁREA DO TERRENO:	16.450,00 m²
ÁREA OCUPADA:	5.613,25 m²
TAXA DE PERMEABILIDADE:	65,88 %
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO:	0,34

REV: 02
DATA: Julho/2022
ESCALA: Indicada
NOMECLATURA: ARQ.
FOLHA: P02 /18

OBS: NÃO É PERMITIDO ALTERAR OU MODIFICAR ESTE PROJETO SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. LEI DE REGULAMENTO DIREITO AUTORAL N.º 6988/73